Technická specifikace

Odstranění povrchu frézováním.....910m2

Nátěr asfaltové emulze v množství 1,4 a 1,2 kg na m2.....910m2

Pokládka s dodávkou asfaltového betonu AC012 tl. 8cm.....910m2

Doprava.....

Odvoz recyklátu a jeho uložení.....

Terénní urovnávka.....50m2

Podklad kameniva frakce 32/63 ….....7t

Hutnění kameniva.....50m2

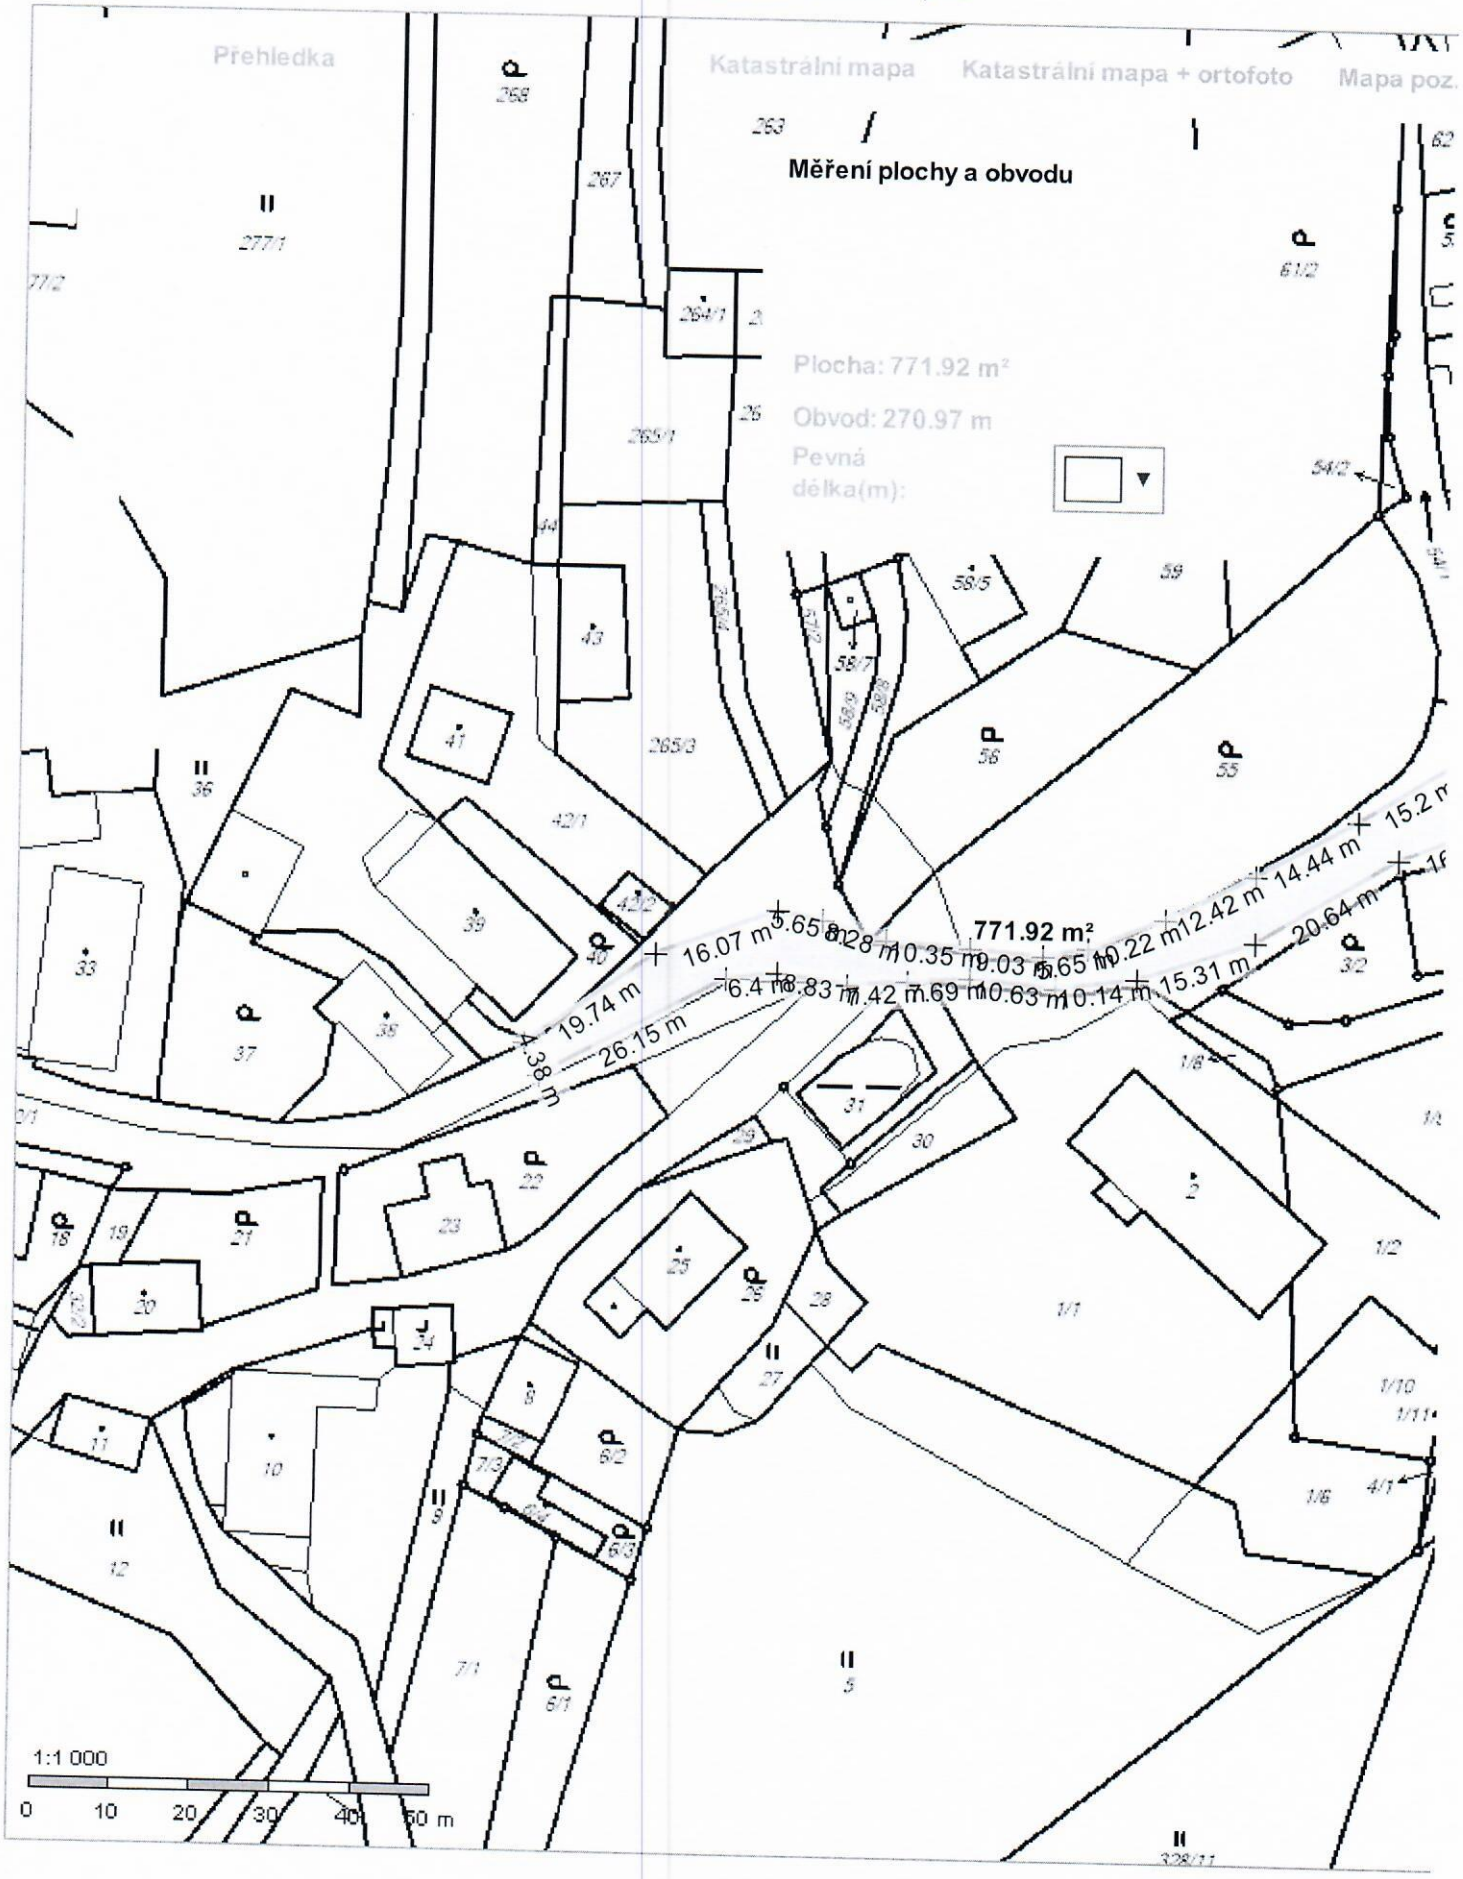

Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.
Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě (PDF formát).
Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.

Publikace dat ISKN - 0s :109ms, 1 prvků.

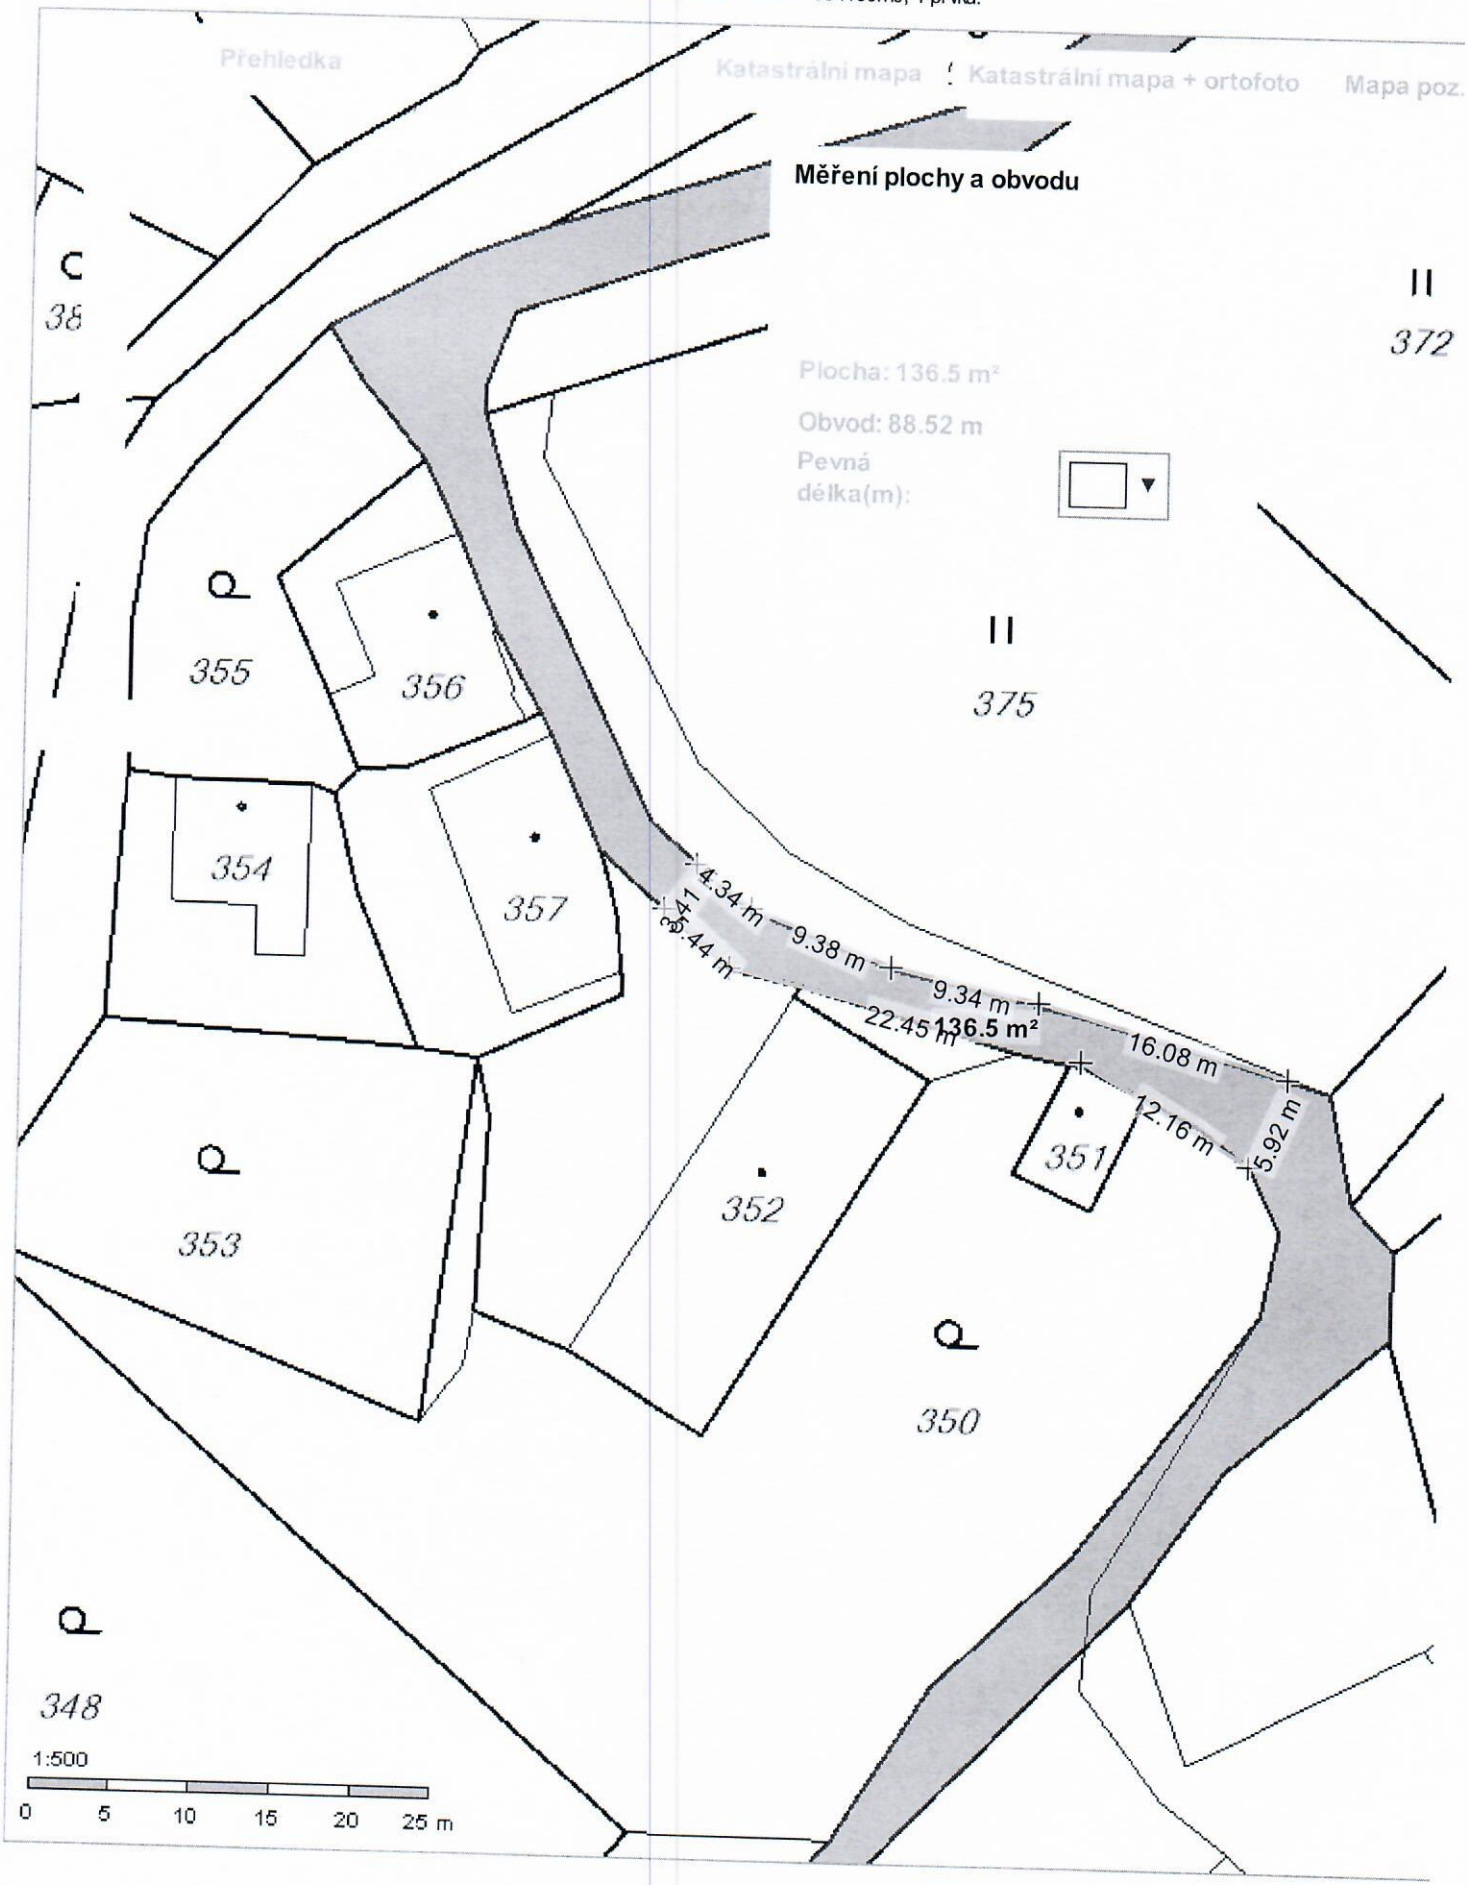

Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.
Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě (PDF formát).
Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.